



VAY/CON

RUBBERTEGELS - AFBOORDINGEN






stilum





VALDEMPENDE RUBBERTEGELS:

Rubbertegels recycling en EPDM
Rubberbetontegel
Grasroostertegel valdempend
Dubbele T-klinker
Rubberklinker (recycling/EPDM)
Puzzle rubberplaat
Ronde rubbermatten



VALDEMPENDE RUBBERTEGELS

Recycling rubbertegels 50 x 50 cm vervaardigd van zuiver (onvermengd) rubbergranulaat gebonden met roodbruin gekleurd polyurethaan. Rubbergranulaat 1 – 3,5 mm, lineair 2 – 5 mm.

Recycling tegels ook leverbaar voorzien van een laklaag in diverse beschikbare kleuren.

EPDM- rubbertegels hebben een bovenlaag van gekleurd EPDM kunstrubber.

De rubbertegels zijn ook leverbaar met afgeschuinde zijden of als halve tegels.

Bij grotere valhoogten wordt een valdempende kunststofmat (op rol) dikte 22 mm meegeleverd.

Met drainageprofielen aan de onderzijde voor een goede waterafvoer en een snelle droging.

De tegels worden onderling verbonden met kunststof pennen in voorgeboorde gaten.

Hierdoor is een eenvoudige en snelle plaatsing mogelijk, geen extra verlijming van de tegels meer vereist en geen mogelijkheid tot kromtrekken aan de tegelranden.

Rubbertegels gekeurd op basis van de EN 1177 norm

Recycling tegels:

Dikte 30 mm voor valhoogte 1,00 m.

Dikte 40 mm voor valhoogte 1,30 m

Dikte 45 mm voor valhoogte 1,50 m.

Dikte 65 mm voor valhoogte 2,00 m.

Dikte 80 mm voor valhoogte 2,40 m

Dikte 65 mm + 22 m (kunststofmat) voor valhoogte 3,00 m.

EPDM-tegels:

Dikte 30 mm voor valhoogte 1,00 m.

Dikte 45 mm voor valhoogte 1,50 m.


Dikte 45 mm + 22 m (kunststofmat) voor valhoogte 2,00 m.

Eigenschappen: valdempend, blijvend elastisch, schok- en geluidsabsorberend, waterdoorlatend, lange levensduur, warmte-isulerend, slipvrij (ook bij regen), vorst-, weer-, chloor- en strooizout-bestendig, snel drogend; UV-bestendig (EPDM).

Plaatsing: in halfsteensverband (halve tegels leverbaar) op een zandcementbed; afgeschuinde randtegels zijn steeds verlijmen; verzagen m.b.v. cirkel- of decoupeerzaag. Kunststofmat vast te lijmen ingeval van een vast legbed.



Recycling rubbertegel

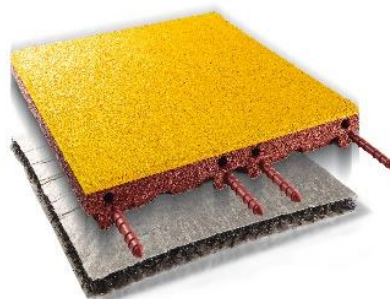

EPDM- rubbertegel (met kunststofmat)



Recycling kleuren: roodbruin, groen, antraciet. Kleuren met laklaag: grijs, metallic, zilvergrijs, blauw



EPDM kleuren: signaalgeel, signaalrood, signaalgroen, oranje, blauw, zwart



Afgeschuinde en halve tegels


ELASTISCHE RUBBERTEGELS TERRASOFT: Hinkeltegel – Kunstgrastegel – Rubbertapijttegel.




STRAATSTEENSYSTEMEN : T- rubberplaat - Dubbele T- klinker - Oude stadskassei




**AFBAKENINGSSYSTEMEN : Sportveldomranding – Kettingelement kort/lang
Boordplaat - Afdekprofiel boordplaat - Boordplaat rubber - Stutpalissade.
Voor het maken van afboordingen.**

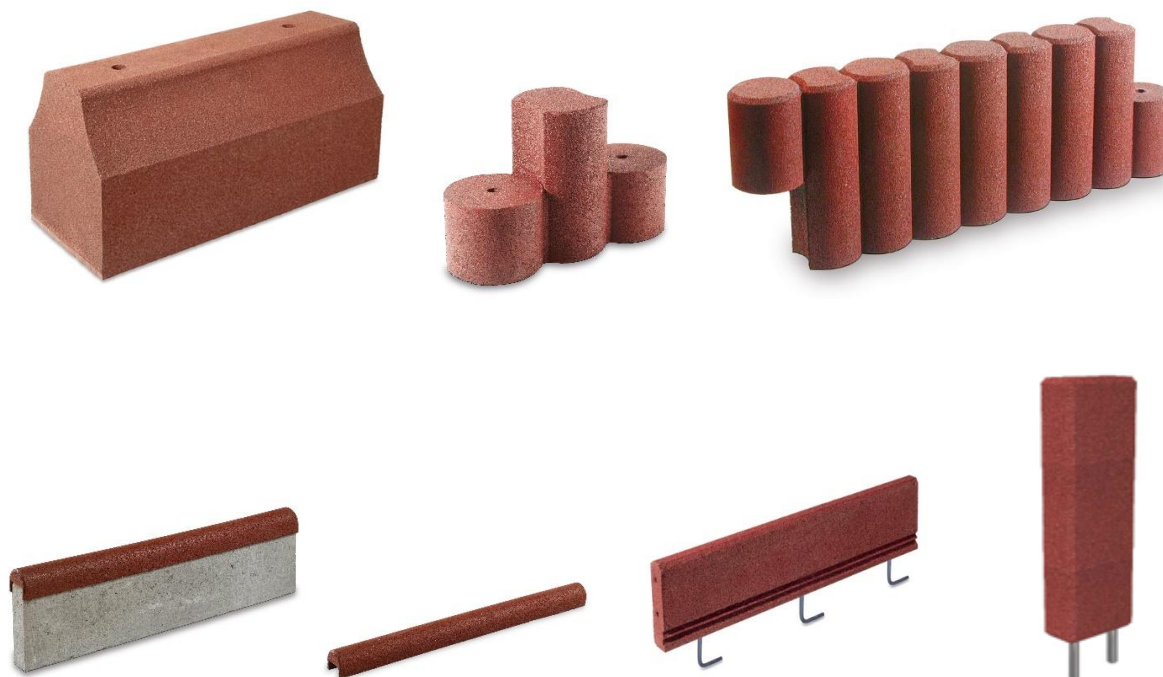

AFDEKSYSTEMEN: Randafdekking - L-vormige randafdekking – Rubberplint - Stootkant trappen Afdekplaat traptreden. Voor het afdekken (bekleden) van zandbakken, muurtjes, trappen.

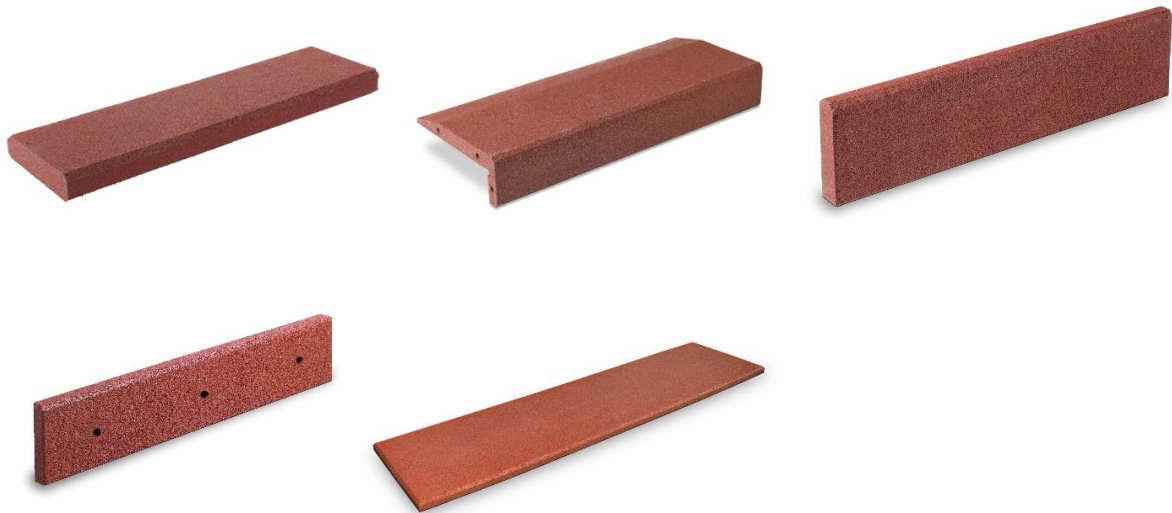

DIVERSEN: Kubus – Cilinder (zit of abakening)- Afbakeningspaal – Verkeersdrempel - Rubberbollen.



Ø 500 mm



Ø 400 mm



Ø 300 mm



Kleuren bollen: recycling roodbruin, antraciet, groen. EPDM signaalkleuren geel, groen, rood, oranje, zwart, blauw.